


Doppelspiel Umsteuerplatine

Drucktaster

zur Auswahl des
1. oder 2. Spieles.

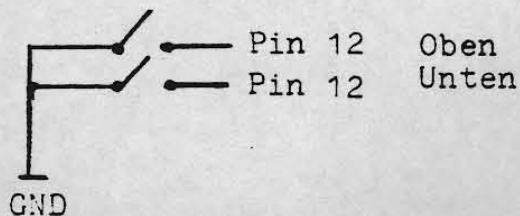

Anschlussbelegung
= SCRABLE (Konami)

AUSGANG

+ 12 Volt	1	- 5 Volt	1
Lautsprecher	2	Lautsprecher	2
2. Bombe	3	2. Schuss	3
2. Rechts	4	2. Links	4
2. Start	5	1. Start	5
2. Auf	6	1. Bombe	6
Service	7	1. Schuss	7
1. Links	8	1. Rechts	8
2. Ab	9	1. Auf	9
Münze 2	10	Münze 1	10
---	11	1. Ab	11
2. Spiel	12	1. Spiel	12
Blau	13	Grün	13
Synchron	14	Rot	14
+ 5 Volt (2)**	15	+ 5 Volt (2)**	15
GND	16	GND	16
GND	17	GND	17
+ 5 Volt (1)	18	+ 5 Volt (1)	18

** + 5 Volt (2)

Falls die Stromversorgung für ein 2. Board nicht ausreichen sollte, ist ein zweites Netzteil an Anschluss 15 (+5V 2**) zu installieren.

Die Drahtbrücke auf der Umsteuerplatine Anschluss 15 nach Anschluss 18 (Bauteilseite) ist zu öffnen,

"GND" Netzteil 1 ist mit "GND" Netzteil 2 zu verbinden.

+ 12 Volt	1	- 5 Volt	1	+ 12 Volt	1	- 5 Volt	1
Lautsprecher	2	Lautsprecher	2	Lautsprecher	2	Lautsprecher	2
2. Bombe	3	2. Schuss	3	2. Bombe	3	2. Schuss	3
2. Rechts	4	2. Links	4	2. Rechts	4	2. Links	4
2. Start	5	1. Start	5	2. Start	5	1. Start	5
2. Auf	6	1. Bombe	6	2. Auf	6	1. Bombe	6
Service	7	1. Schuss	7	Service	7	1. Schuss	7
1. Links	8	1. Rechts	8	1. Links	8	1. Rechts	8
2. Ab	9	1. Auf	9	2. Ab	9	1. Auf	9
Münze 2	10	Münze 1	10	Münze 2	10	Münze 1	10
---	11	1. Ab	11	---	11	1. Ab	11
---	12	---	12	---	12	---	12
Blau	13	Grün	13	Blau	13	Grün	13
Synchron	14	Rot	14	Synchron	14	Rot	14
---	15	---	15	---	15	---	15
GND	16	GND	16	GND	16	GND	16
GND	17	GND	17	GND	17	GND	17
+ 5 Volt	18	+ 5 Volt	18	+ 5 Volt	18	+ 5 Volt	18

Klaus Böbenroth
Albertstraße 7
6052 Mühlheim a.
Tel.: 06108/ 6369