


ルージュアン

Rougeien

ゲーム説明書

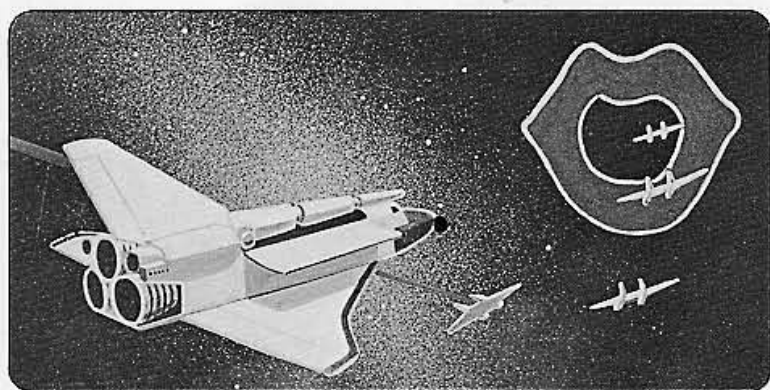

サンリツ電気株式会社

ミ ルージュアン、の内容と遊び方

○操作レバーと発射ボタンでスペースシャトルを操り、唇型の宇宙魔神ルージュアンとU F O軍団を倒して下さい。

○画面構成は1面4ステージで5面まで構成されています。

ステージ①

ルージュアンが登場し、次々とU F Oを放って来る。

ステージ②

スペーストレインとの遭遇。

スペーストレインの砲台よりミサイル 宇宙機雷、回転ミサイルを放って来る。シャトル(プレイヤー)はレバーの上下操作により(大)(中)(小)と大きさが変り対敵武器も(大)(中)(小)で登場して来るので、当り判定もシャトルの(大)と対敵武器の(大)、(中)と(中)、(小)と(小)と云う設定になっています。

ステージ③

トンネル内

直線コース、曲線コースを突き進むシャトルにU F Oが次々と襲来します。シャトルは左右の壁、床に触れるとスパークし、その状態が3秒以上続けばシャトルは爆発してしまいます。

ステージ④

ルージュアンの再登場

U F Oとルージュアンの襲来。

ルージュアンが火の玉を放って登場して来た時がクリアーのチャンス。

二つの火の玉の間を狙って弾丸をうち込めばルージュアンは大爆発してしまいます。

シヤトル、地球に向かって帰還。(クリアーしてボーナス得点が得られる)

※画面右のスコア欄に出ている模様はステージのどの辺りを進行中なのかをプレイヤーに理解してもらう為のパターンです。

継続してゲームすることができます。

ゲームオーバー後10秒以内にコインを投入すると前のゲームから継続することができます。

得 点


| 回転ミサイル | ミサイル | 宇宙機雷 | U F O | 武器発射口 | ルージュアン |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| 100点 | 100点 | 100点 | 200点 | 300点 | 5,000点 |

添 付 品


- 1) 8Vトランス……1 2) 8V用ハーネス……1 (中間ヒューズホルダー、ヒューズ2A付)

添付品の8Vラインの接続方法

添付品の8Vトランス、及び8V用ハーネスを下图の様に接続し、2Pコネクターをロジックボードの下部基板中、P3(8V)のコネクターに接続して下さい。(右図参照)

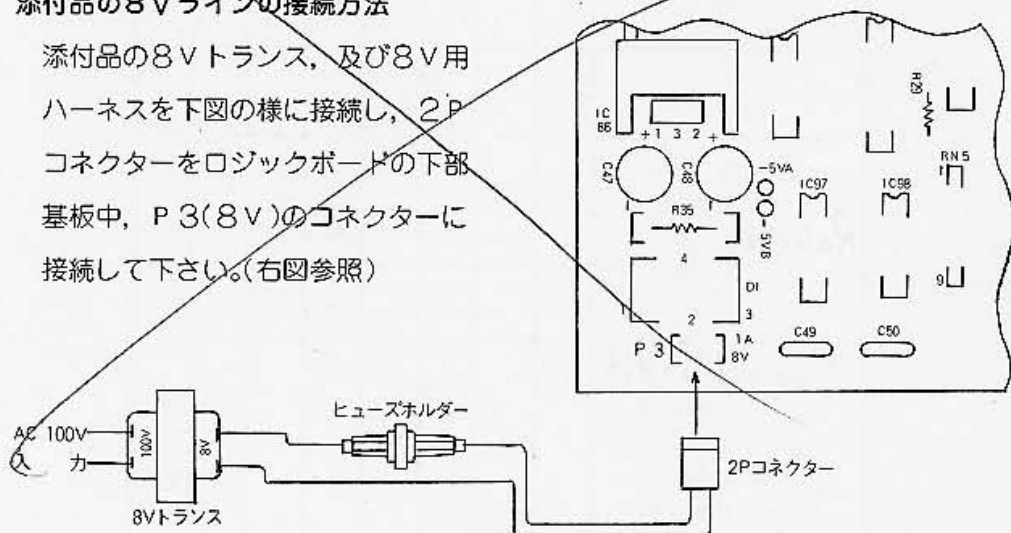

ゲーム条件のセット方法

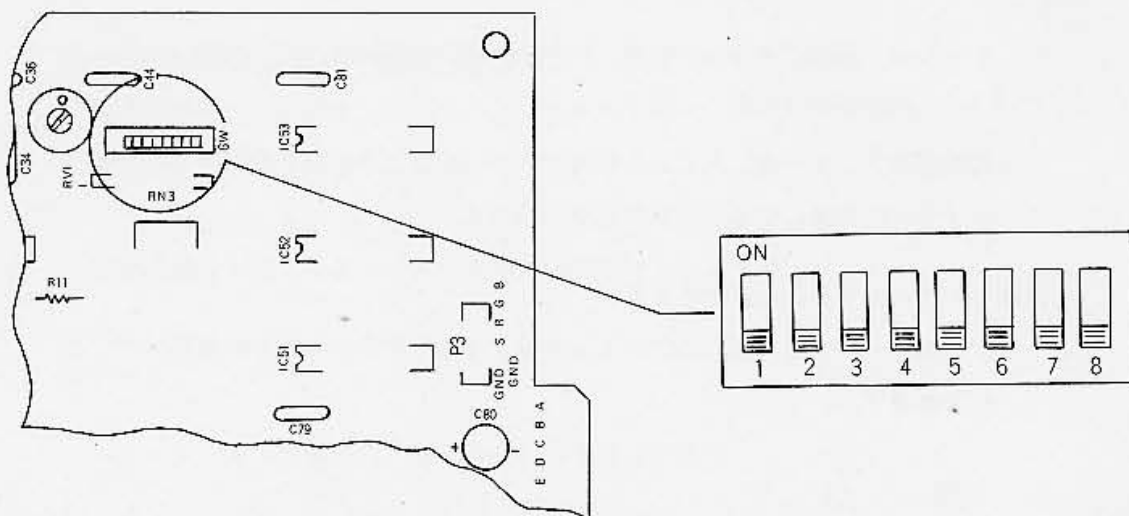


ディップスイッチのセット


| セット内容 | スイッチのセッティング | | | | | | | |
|---|-------------|----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 型式 <i>Tisch Stand</i> テーブル型 アップライト型 | ON OFF | | | | | | | |
| <i>Bildklipp</i> 画面反転 | | ON | | | | | | |
| エクストラスコア <i>Bonus</i> 50000点 70000点 | | | OFF ON | | | | | |
| やさしい 難しい | | | | OFF ON | | | | |
| シャトルの数 <i>Raketen</i> 3 4 5 6 | | | | | OFF ON OFF ON | OFF OFF ON ON | | |
| ゲーム料金 <i>Kredit</i> 1コイン1クレジット 1コイン2クレジット 1コイン3クレジット 2コイン1クレジット | | | | | | | OFF ON OFF ON | OFF OFF ON ON |

半固定抵抗の調整

画面H・V方向位置調整

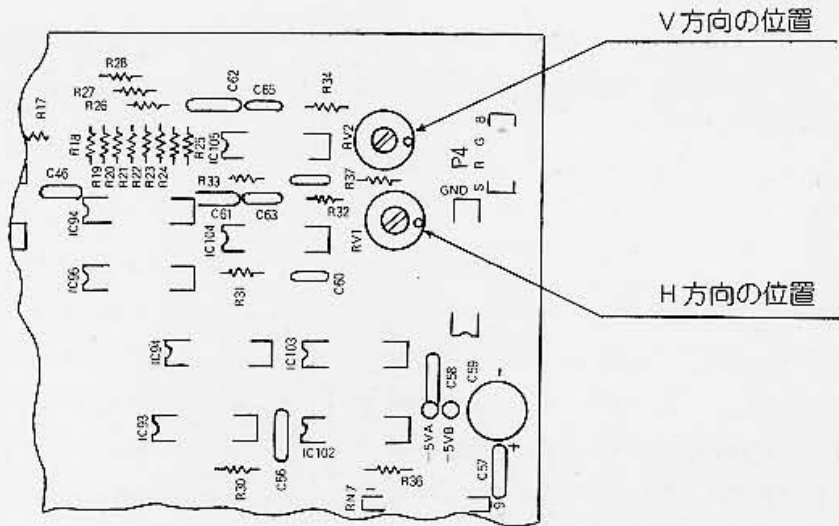


音量調整

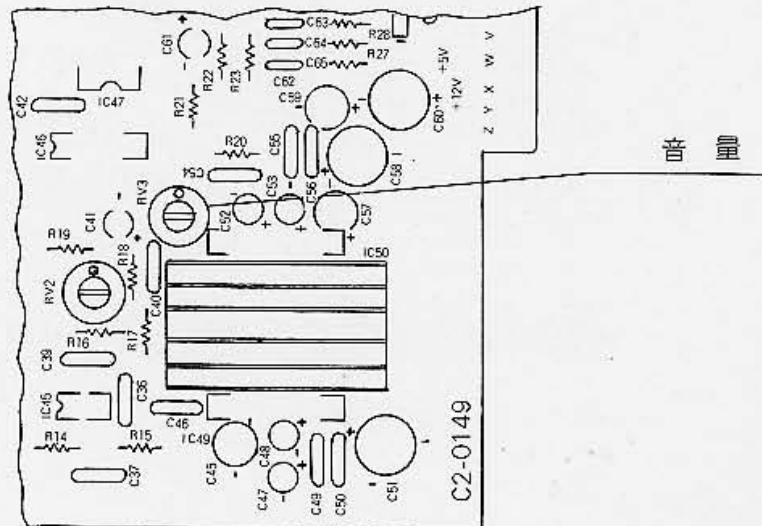

Bestückungsseite
部品面


Lotseite
ハンダ面

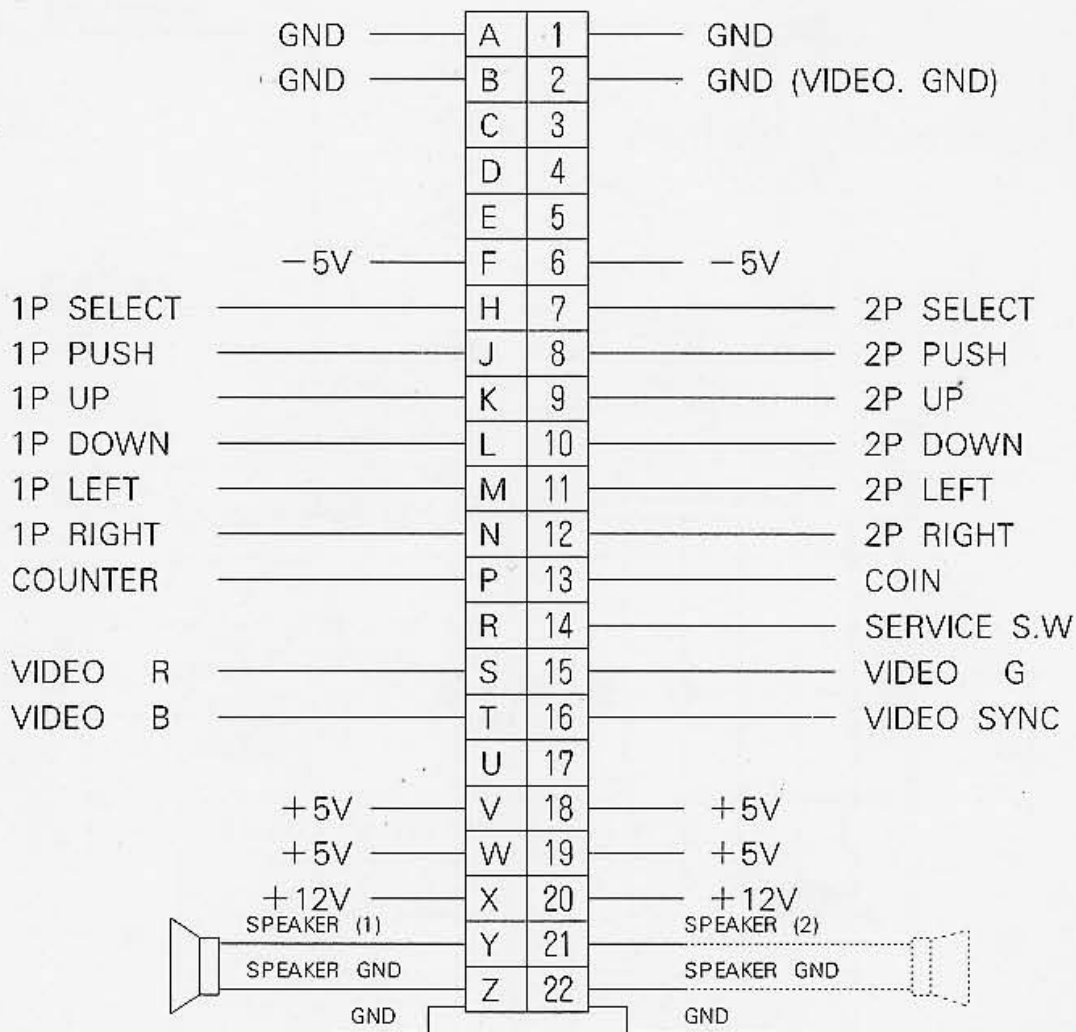

HIROSE 製 コネクター 3.96mm Pitch

部品面

ハンダ面

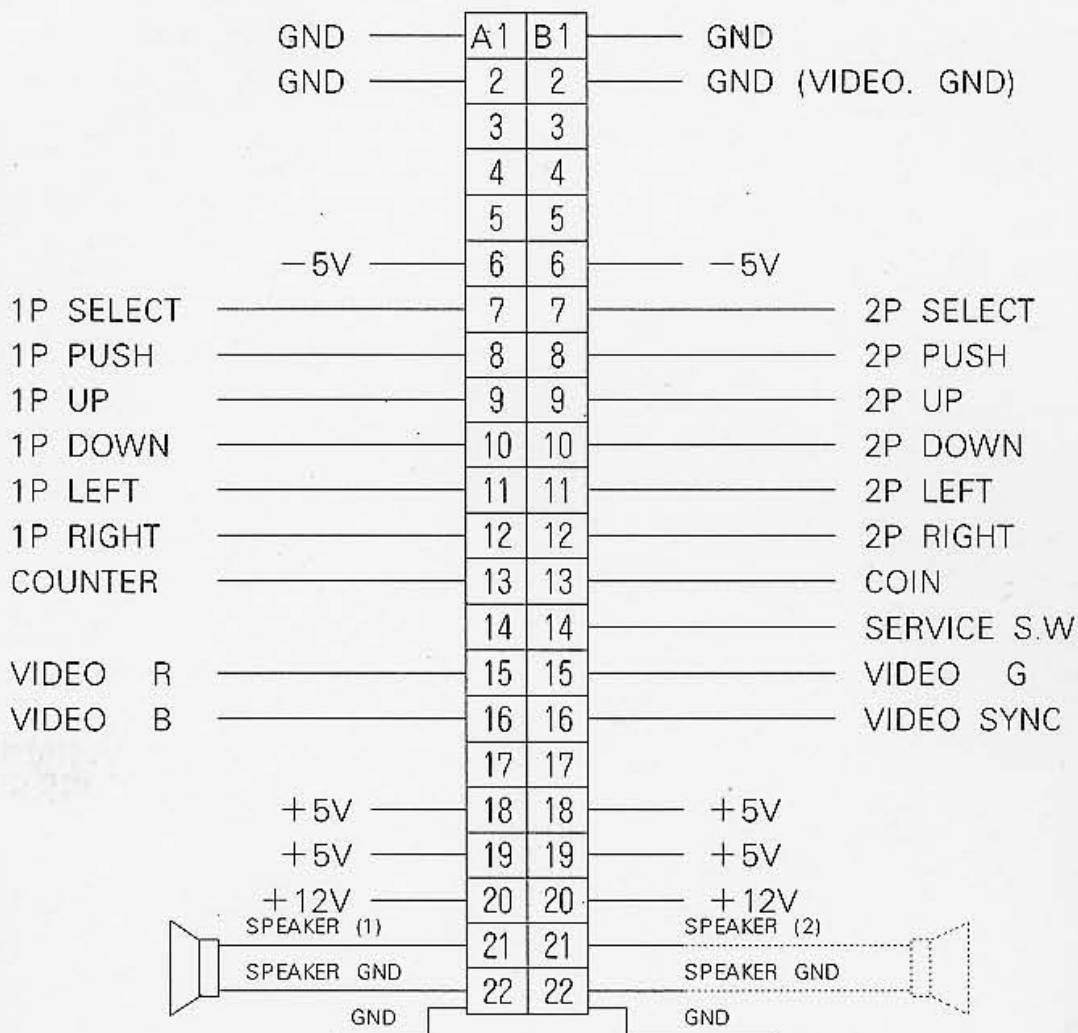

KEL 製 コネクター 3.96mm Pitch

販売
元