

魔 界 村 DIP SW 表

スイッチ 1 A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 機 能 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|--------------------|
| OFF ON | | | | | | | | 画面上下反転 | 正 転 反 転 |
| | OFF ON | | | | | | | テストモード切替 | ノーマルモード テストモード |
| | | OFF ON | | | | | | デモ中の MUSIC | 無 有 |
| | | | OFF ON | | | | | コインモード切替 | コイン1 設定 コイン2 設定 |
| | | | | OFF OFF | OFF OFF | OFF OFF | OFF ON | コ イ ン 設 定 この設定は6 4 のスイッチにより COIN 1 又は COIN 2 のみ に有効となる FREE PLAY では クレジットなしで ゲームスタート可能 | 1 コイン 1 クレジット |
| | | | | OFF OFF | OFF OFF | ON ON | OFF ON | | 2 |
| | | | | OFF OFF | ON ON | OFF OFF | OFF ON | | 3 |
| | | | | OFF OFF | ON ON | OFF OFF | OFF ON | | 4 |
| | | | | OFF OFF | ON ON | ON ON | OFF ON | | 5 |
| | | | | OFF OFF | ON ON | ON ON | OFF ON | | 6 |
| | | | | OFF OFF | ON ON | ON ON | OFF ON | | 7 |
| | | | | ON ON | OFF OFF | OFF OFF | OFF ON | | 2 コイン 1 |
| | | | | ON ON | OFF OFF | OFF ON | OFF ON | | 3 |
| | | | | ON ON | OFF OFF | ON ON | OFF ON | 5 | |
| | | | | ON ON | OFF OFF | ON ON | OFF ON | 3 コイン 1 | |
| | | | | ON ON | OFF OFF | ON ON | OFF ON | 2 | |
| | | | | ON ON | ON ON | OFF OFF | OFF ON | 4 | |
| | | | | ON ON | ON ON | ON ON | OFF ON | 4 コイン 1 | |
| | | | | ON ON | ON ON | ON ON | OFF ON | 3 | |
| | | | | ON ON | ON ON | ON ON | ON ON | FREE PLAY | |

スイッチ 2 A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 機 能 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | 未 使 用 | |
| | OFF OFF ON ON | OFF ON OFF ON | | | | | | 難 度 | 標 準 や さ し い 少 し 難 し い 難 し い |
| | | | OFF OFF ON ON | OFF ON OFF ON | | | | ボーナス設定 | 2万点、7万点、every 7万点 3万点、8万点、8万点 2万点、8万点のみ 3万点、8万点のみ |
| | | | | | OFF ON | | | アップライト/テーブル 切 替 | テ ー ブ ル ア ッ プ ラ イ ト |
| | | | | | | OFF OFF ON ON | OFF ON OFF ON | Player の 数 | 3 人 4 人 5 人 7 人 |


現在、スイッチ 2 A の 1 は未使用です。

(注) スイッチ 1 A の 1 は画面が正しく出るように切り換えて下さい。

数字 英字 記号

部品面 ハンダ面

POWER SUPPLY

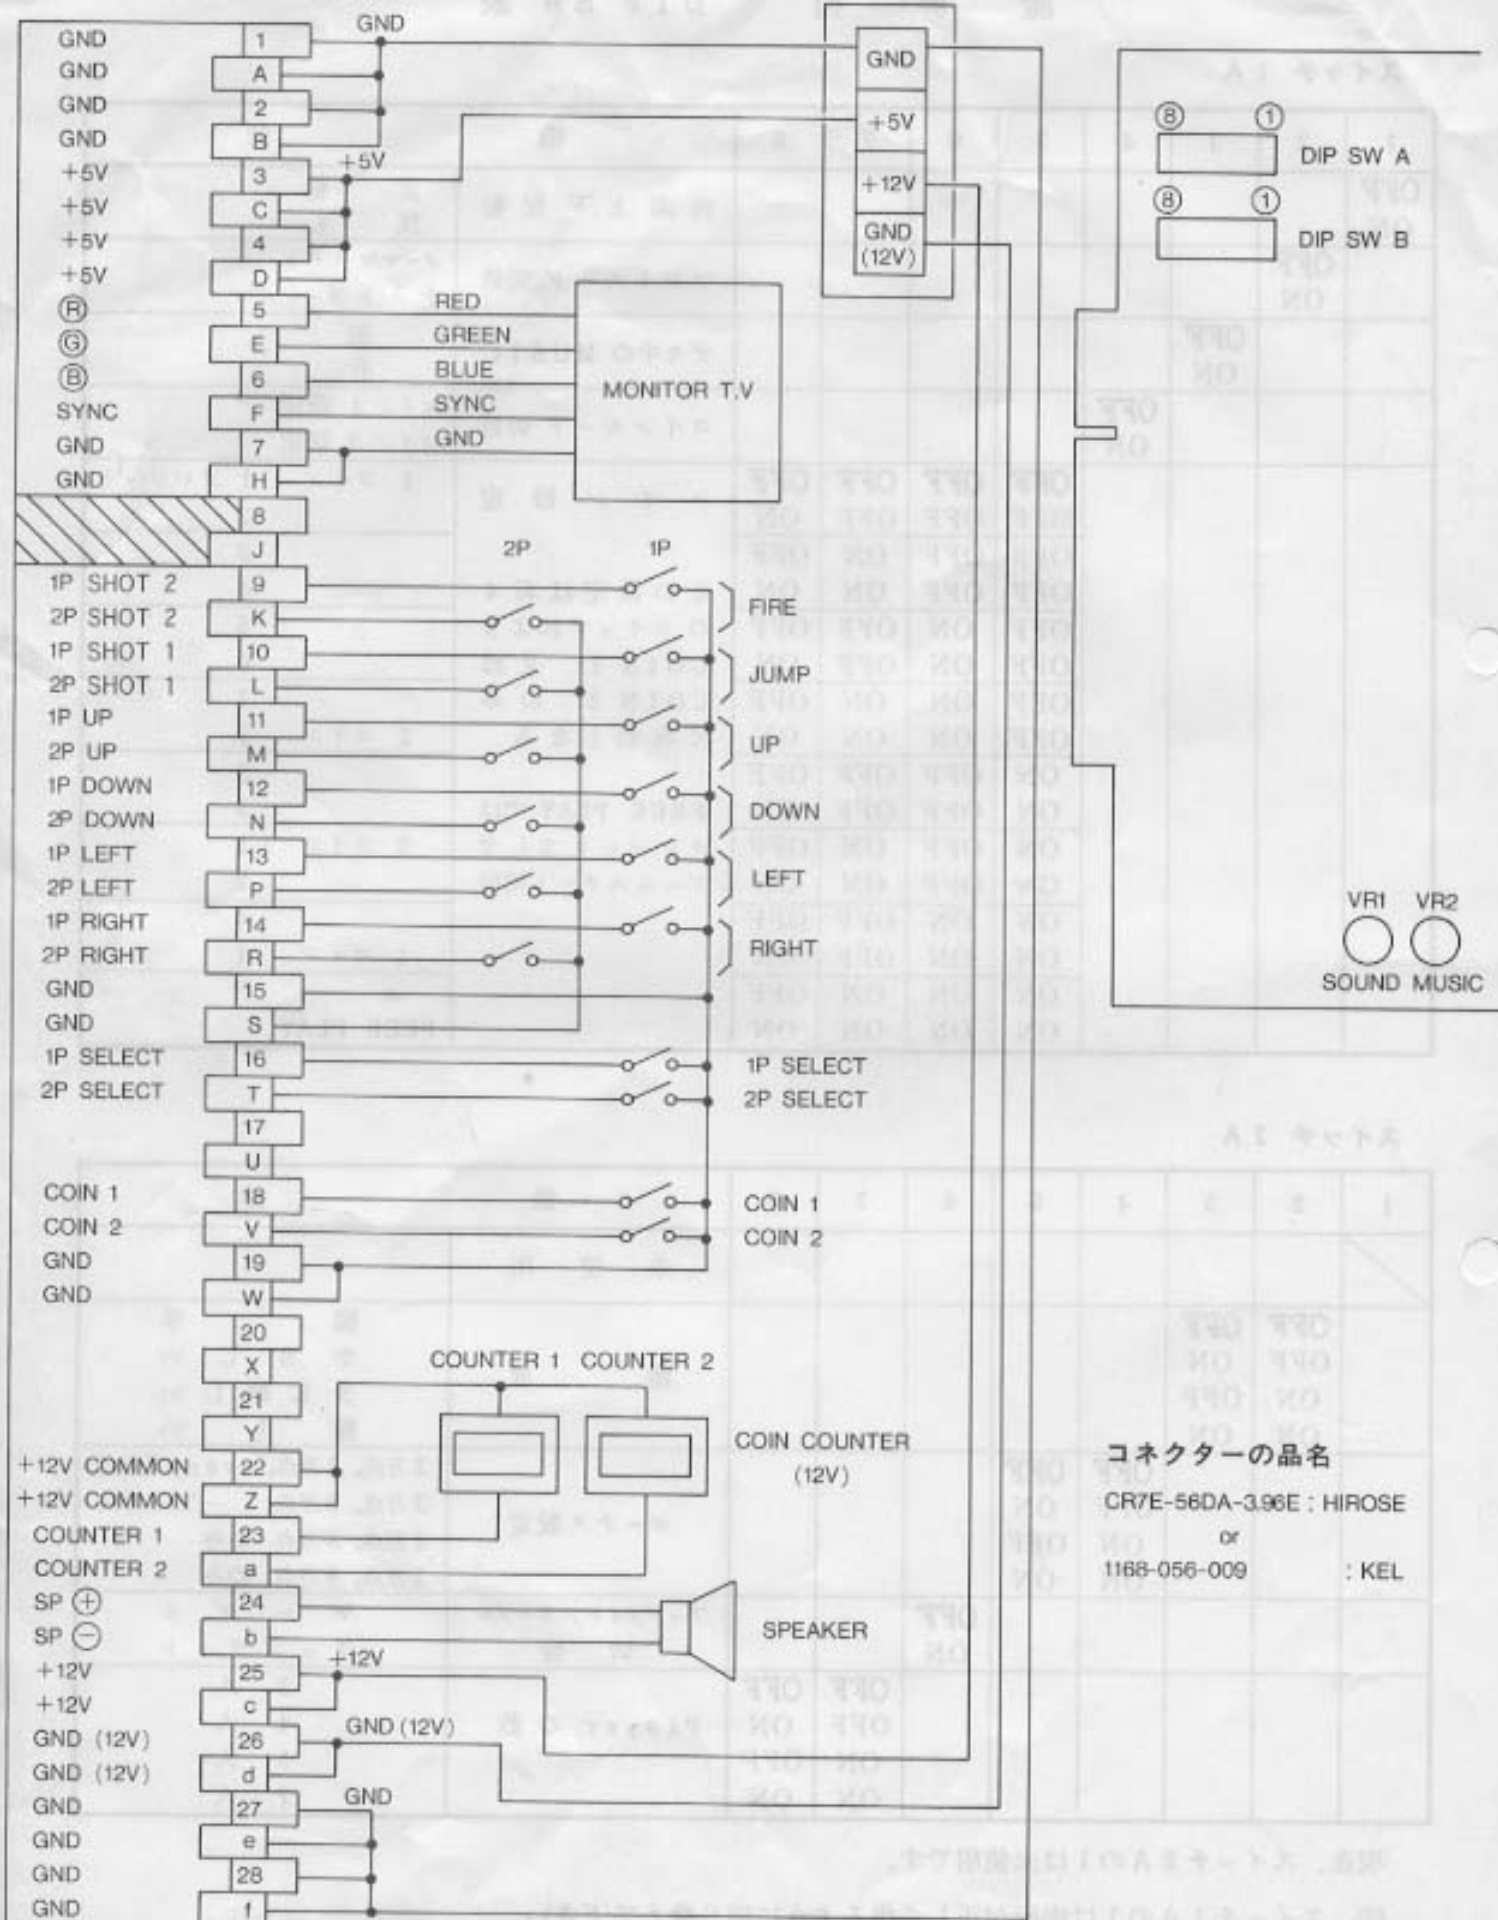

コネクターの品名

CR7E-56DA-3.96E : HIROSE
or
1168-056-009 : KEL

電源の+12Vに専用GNDが無い場合
+5V側のGNDと共用する。